



COMPACT *LO NUEVO EN REFRIGERACIÓN*



- 100/240 VAC
- 4 RELÉ
- memoria MIN/MAX
- Bloqueo Teclado



CARACTERISTICAS MECANICAS		
Caja	Plastico autoextinguible, UL 94 V0	
Dimensiones	185x38 mm– profundidad 78 mm	
Peso	240 g aprox.	
Conexionado	Faston Macho 6,3 mm y regletero para cable 2,5 mm ²	
Montaje	Sobre panel con perforación de 31x150 mm	
Protección frontal	IP 65 , montaje sobre panel	
CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
Alimentación	100...240 VAC +/-10%	
Frecuencia AC	50 / 60 Hz	
Consumo	6 VA aprox	
CARACTERISTICAS SONDA		
Termoresistencia	2x PTC KTY 81-121 (990 Ω a 25°C) o 2x NTC 103AT-2 (10 kΩ a 25°C), configurable	
Entrada digital	1 por contacto libre de tensión	
CARACTERISTICAS SALIDA		
Relés	OUT1	SPST-NO 30A-AC1,15A-AC3/250 VAC
	OUT2	SPDT 8A-AC1,3A-AC3 250 VAC
	OUT3	SPST-NO 8A-AC1,3A-AC3 250 VAC
	OUT4	SPST-NO 16A-AC1,6A-AC3 250 VAC o SPDT 16°-AC1,6°-AC3 250 VAC
CARACTERISTICAS FUNCIONES		
Control	ON/OFF	
Precision	+/-0.5% fondo escala	
Resolucion Display	1° o 0,1°	
Escala de medida	PTC = -50...+150°C / -58...+302°F NTC = -50...+109°C / -58...+228°F	
Unidad de medida	°C - °F, programable	
Tiempo de adquisición	130 ms.	
Display	4 digitos rojos h=12 mm	
Control luces	Por teclado o entrada digital	
Control Stand-by	Por teclado o entrada digital	
Control descarches	Manual/Automático e intervalos de tiempo por paro compresor	
Alarma acustica	zumbador interno	
Programación	a través de llave de programación COPY KEY	
Acceso a Parametros	Protegido con password modificable	
Comunicacion Serial Rs485	a través modulo externo de interface OLCNV	
Temperatura ambiente equipo	0...50°C	
Humdedad ambiente equipo	30...95 RH% sin condensación	




EASY COMPACT

FIJACIÓN




DIMENSIONES (mm)

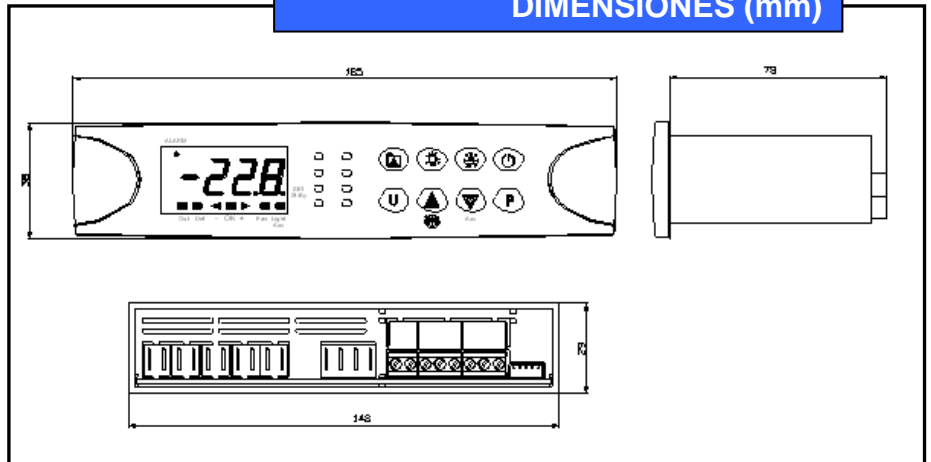

MODERNO SISTEMA DE FIJACIÓN

CONEXIONADO

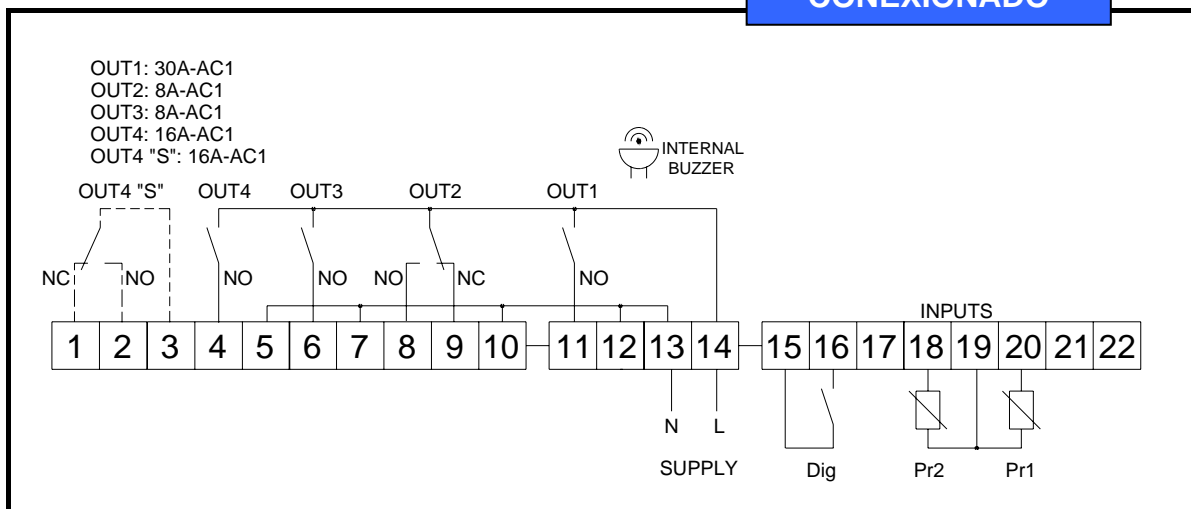

CODIFICACIÓN

COMPACT	185 x 38	
Descripción	Códigos	Descripción códigos
Segunda Salida OUT2	R	Relé SPST-NO 8A AC1
	-	No disponible
Tercera Salida OUT3	R	Relé SPST-NO 8A AC1
	-	No disponible
Cuarta Salida OUT4	R	Relé SPST-NO 16A AC1
	S	Relé SPDT 16A AC1
	-	No disponible
Alarma Acustica	B	Zumbador Interno
	-	No disponible



VISUALIZADOR
X2

COMPACT

CONEXIONADO



DIMENSIONES (mm)



DIMENSIONES DEL HUECO (mm)

